


LED Downlight 95 HO mit Wabenraster - IP43 | CRI/RA 97 (Schwenkbar)

LED Downlight 95 HO with Honeycomb - IP43 | CRI/RA 97 (Swivelling)



Warm Weiss

Deckenausschnitt / Ceiling Cutout: Ø 94 - 101mm
Einbautiefe / Mounting Depth: 110mm

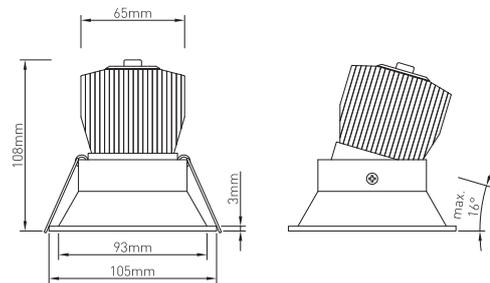

ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR LIGHT COLOUR TEMPERATURE	RA' CRI'	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ABSTRAHLWINKEL BEAM ANGLE	LEISTUNG LED CHIP* POWER LED CHIP*
LD-951-236	Warm Weiss (WW)	3000K +/- 50K 2-SDCM	97	600lm 44lm/W	36° weiss white	max. 14,5W
LD-959-236	Warm Weiss (WW)	3000K +/- 50K 2-SDCM	97	505lm 37lm/W	36° schwarz black	max. 14,5W

*Sind tatsächlich gemessene Werte einer Referenzleuchte. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen können diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion um +/- 10% variieren. CRI 97 Typ. (95 - 98)

*Are actual measured values of a lamp. Due to LED manufacturing processes, these values may vary for +/- 10% from one production line to the next. CRI 97 Typ. (95 - 98)

ARTIKEL NR.	NETZTEILE (Im Lieferumfang nicht enthalten)
NT-005-520	OS - Netzteil LD 20W/500mA - Schaltbar
NT-318-500	OS - Netzteil OTE 18W/500mA - Schaltbar & Phasenanschnitt Dim.
NT-720-001	TC - Netzteil Push & 1..10V Dimmbar
NT-720-002	TC - Netzteil DALI Dimmbar

ITEM NO.	POWER SUPPLIES (Not included in delivery)
NT-005-520	OS - Power Supply LD 20W/500mA - Switchable
NT-318-500	OS - Power Supply OTE 18W/500mA - Switchable & Phasecut Dim.
NT-720-001	TC - Power Supply Push & 1..10V Dimmable
NT-720-002	TC - Power Supply DALI Dimmable

IP43	500 mA	Vf Typ 27,4 VDC	13,6W
WW	2 SDCM	DAICO 94-101 MM	
CRI RA 97	COB LED	36°	CC
-20°C - +45°C	SELV	CE	

**ANSCHLUSSSCHEMA
WIRING DIAGRAM**

○ +500mA

○ -VDC

HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der LED Deckenstrahler sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Umgebungstemperatur eingehalten werden muss, bei eingeschaltetem wie auch ausgeschaltetem Betriebszustand der Leuchte und dass der Strahler keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden darf. Wichtig ist, dass Sie immer zuerst sekundärseitig den LED Strahler am Netzteil anschliessen, bevor Sie das Netzteil primärseitig mit 230V versorgen und dass der max. Ausgangsstrom des Netzteiles 500mA nicht überschreitet, da das Downlight ansonsten beschädigt werden kann.

When mounting the LED downlights, the installation guidelines (see chapter “interesting facts”), must be followed! Important aspects to consider are, among others, that the ambient temperature must be maintained at switch off as well as switch on operating state of the lamp and that the lamp may be exposed to direct sunlight. It is important that you always connect first the LED Downlight on the secondary side of the power supply before you supply the primary side with 230V and the max. output current of the power supply is not allowed to be more than 500mA, since the downlight can be damaged.