






LED Profil SLT | max. LED Leistung pro Meter: 76W → 2 x Flexstrip 160 oder 3 x Flexstrip 108

ALUMINIUM PROFILE & ABDECKUNGEN ALUMINIUM PROFILES & COVERS	
 AP-003-005 Aluminium Profil SLT Aluminium profile SLT	 AB-003-100 Aluminium Abdeckung SL Aluminium cover SL

Ein fester Halt der Abdeckungen kann nur gewährleistet werden, wenn das Aluminiumprofil gemeinsam mit dem Aluminiumeinsatz oder dem Modul Einsatz verwendet wird.

A firm hold of the covers can only be ensured when the aluminium profile together with the aluminium inset or the module inset is used.

PROFIL ABDECKUNGEN UND EINSCHÜBE PROFILE COVERS AND INSETS					
$\eta \approx 76\%$  AB-003-001 PMMA Abdeckung SL Flach Transparent PMMA cover SL flat transparent	 AB-003-003 PMMA Abdeckung SL Flach Opal PMMA cover SL flat milky	$\eta \approx 67\%$  AB-003-006 PMMA Abdeckung SL Rund Opal PMMA cover SL round milky	$\eta \approx 69\%$  AB-003-009 PMMA Abdeckung SL Eckig Opal PMMA cover SL square milky	Transparente Abdeckung erforderlich Transparent cover necessary $\eta \approx 67\%$  MP-003-001 Mikroprism. Einschub SL Transparent Microprismatic Inset SL transparent	Transparente Abdeckung erforderlich Transparent cover necessary $\eta \approx 64\%$  MP-003-003 Mikroprism. Einschub SL Opal Microprismatic Inset SL milky
 AB-005-200 ABS Profil Kabelkanalabdeckung ABS profile cable channel cover					

PROFIL ENDKAPPEN PROFILE ENDCAPS		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-003-500 Profil Endkappe SLT Flach geschlossen Profile endcap SLT flat closed	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-003-510 Profil Endkappe SLT Rund geschlossen Profile endcap SLT round closed	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-003-520 Profil Endkappe SLT Eckig geschlossen Profile endcap SLT square closed

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.


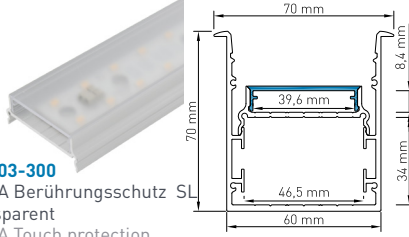
STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.


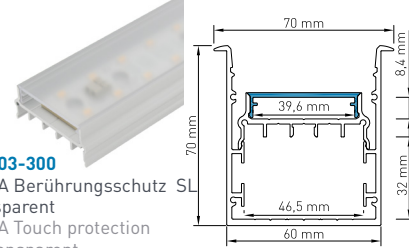

HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.










LED Profile SLT | max. LED power per meter: 76W → 2 x Flexstrip 160 or 3 x Flexstrip 108

VARIANTE 1: ALUMINIUM EINSATZ MIT SLT PROFIL VARIANT 1: ALUMINIUM INSET WITH SLT PROFILE	
 AP-003-000 Aluminium Einsatz SL Aluminium inset SL	 AB-003-300 PMMA Berührungsschutz SL Transparent PMMA Touch protection SL transparent 

VARIANTE 2: MODUL EINSATZ MIT SLT PROFIL MIT KABELFÜHRUNG VARIANT 2: MODULE INSET WITH SLT PROFILE WITH CABLE GUIDE		
 AP-003-300 SL Modul Einsatz SL module inset	 AB-003-300 PMMA Berührungsschutz SL Transparent PMMA Touch protection SL transparent 	 EK-003-001 Profil Endkappe Modul Einsatz SL Profile endcap module inset SL
als Kabelkanalabdeckung for cable canal cover  AB-005-201 ABS Modul Einsatz Kabelkanalabdeckung ABS module inset cable channel cover 		

PROFIL ZUBEHÖR PROFILE ACCESSORIES		
 PZ-003-008 Einbau Montagewinkel SLT Mounting angle SLT	 EK-100-002 Torx Bit TX8 für Endkappenschrauben Torx Bit TX8 for endcap screws	Anwendungsbeispiel MFR Profil mit Innen-, und Aussenecken Profilverbinder Application example MFR profile with Inside, - and outside corner profile connectors
 PZ-006-001 Saugnapf 30mm Suction cup 30mm	Für 1 Profilverbindung sind 2 Stück Verbinder notwendig For 1 profile connection 2 pieces connectors necessary  PZ-004-005 Profilverbinder MF und SL Profile connector MF and SL	 Innenecke inside corner
 PZ-004-007 Eck Profilverbinder Innen- und Kreuzecken MF und SL Corner Profile connector inside- and cross corners MF and SL	 PZ-004-008 Eck Profilverbinder Aussenecken MF und SL Corner Profile connector outside corner MF and SL	 Aussenecke outside corner

LED Profil SLT mit Einsatz | LED Profile SLT with Inset

SLT PROFIL BESTÜCKT MIT 2 X FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN SLT PROFILE FITTED WITH 2 X FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16.5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission
SLT PROFIL BESTÜCKT MIT 3 X FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN SLT PROFILE FITTED WITH 3 X FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16.5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission
SLT PROFIL BESTÜCKT MIT 2 X FLEXSTRIP 48 ODER 72 DW MIT EINEM LED ABSTAND VON 7,15MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCH. ABDECKUNGEN SLT PROFILE FITTED WITH 2 X FLEXSTRIP 48 OR 72 DW WITH A LED DISTANCE OF 7.15MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission

Maximal empfohlene LED Leistung: 75W/m
Maximum recommended LED Power: 75W/m



Netzteile mit max. 46mm Breite und 30mm Höhe im Profil integrierbar - Aluminium Einsatz SL erforderlich!
Power Supplies with max. 46mm width and 30mm height profile integrable - aluminum insert SL required!

